











PLATINIUM

FERRUM

Así es como nace la pasiór

La Naturaleza nos fascina desde hace años. Nos encanta su simplicidad, austeridad y belleza. Nos entregamos a la pasión creativa.

Cuando empezamos a trabajar sobre los nuevos diseños de cada colección, pasamos horas y días observando y probando... todo necesita un tiempo para madurar completamente. Tenemos que estar seguros de que lo que creamos es sinónimo de calidad, actualidad y belleza.


De nuestra pasión han nacido los suelos Aurum, Platinium y Ferrum. Hemos renovado nuestras colecciones con armoniosos contrastes y seductoras tonalidades, además con las más novedosas y realistas texturas. Hemos ampliado nuestras colecciones con colores y diseños inspiradores, sutiles, intensos, maduros y actuales.

Nos alegra poder invitarles a conocer nuestras nuevas colecciones. Poder presentarles este renovado catálogo es una alegría y un gran desafío.

Esperamos que estas enérgicas colecciones le dé un carácter personal al interior de su hogar o negocio y que lo adapte a sus propias exigencias y su estilo de vida.

Ayudamos a desarrollar pasiones ...

KRONOPOL FLOORING

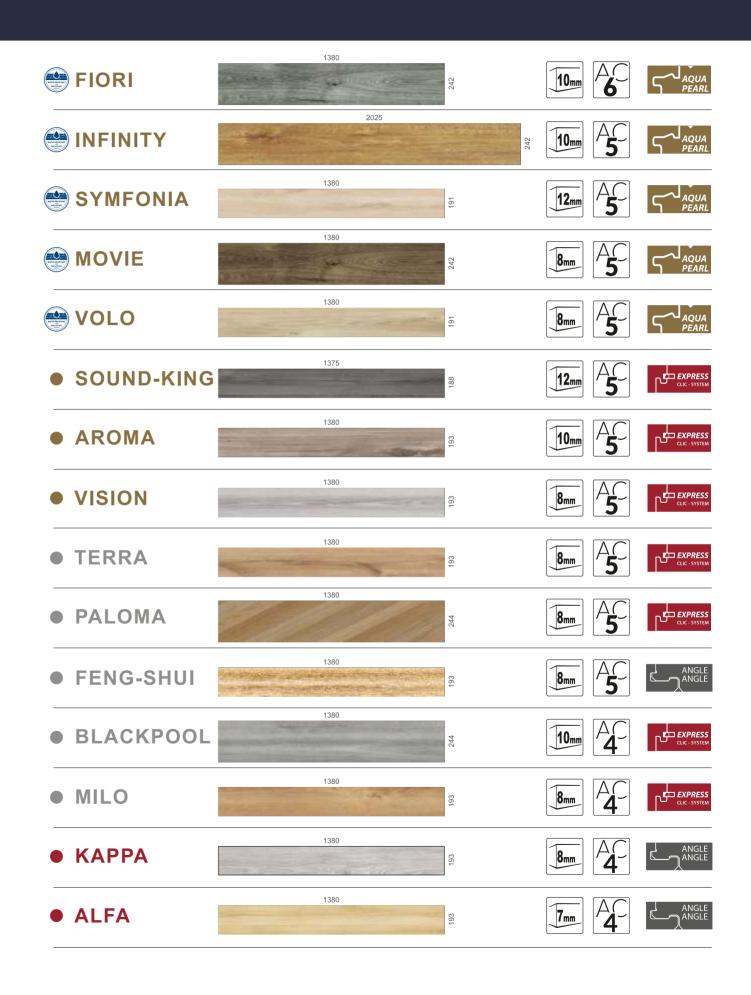
























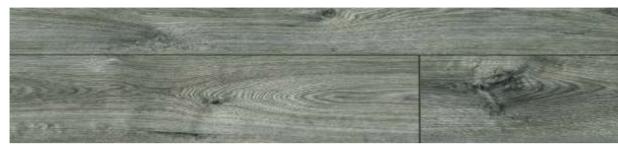

D4590 Roble Iris



D4589 Roble Dalia



D4588 Roble Sunflower





D4587 Roble Tulip



D4586 Robel Orchidea



D4585 Roble Daisy

























D4593 Roble Sun



D4594 Roble Space



D4595 Roble Night





D4591 Roble Horizon




D3728 Roble Moon



D4592 Roble Galaxy





























D4526 Roble Largo



D4527 Roble Vivo



D4531 Roble Sonata





D4530 Roble Presto



D4528 Roble Legato



D4529 Roble Solo



























D4579 Roble Charlie



D4581 Roble Hollywood

D4584 Roble Fantasy



D4580 Roble Western





D4583 Roble Cannes



D4582 Roble Oskar


























D4578 Roble Sparrow



D4576 Roble Lark



D4577 Roble Hawk

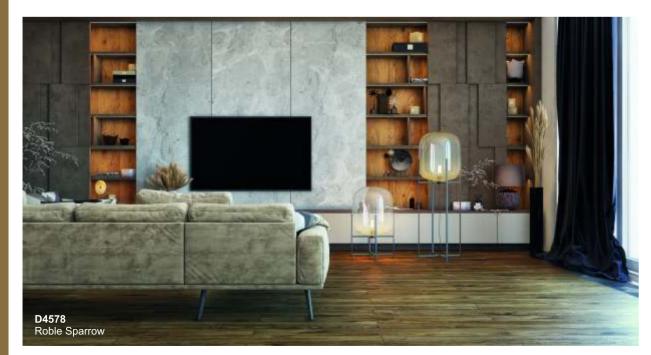



D4575 Roble Peacock



D4574 Roble Eagle



D4573 Roble Stork



SOC NO

























D3332 Roble Soul



D3342 Castaño Blues



D3346 Roble Chillout



D3883 Roble Piano



D3884 Roble Ópera



D3885 Roble Fado



D6034 Roble Ibiza



D6033 Roble Ávila



D6044 Roble Jeréz





















D3880 Fresno Lily



D3328 Roble Vanila



D3882 Nogal Barley






D3946 Roble Lavender



D3881 Roble Mint



D3341 Roble Jasmine

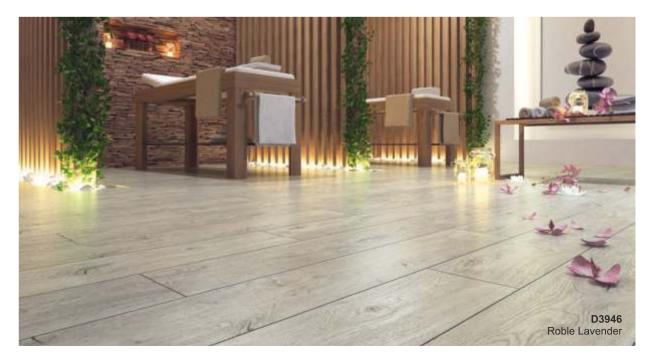





















D3879 Roble Louvre



D3941 Olmo Versailles



D3334 Castaño Impression






D3343 Roble Mountain



D3344 Cedro Lebanon



D3347 Roble Leonardo

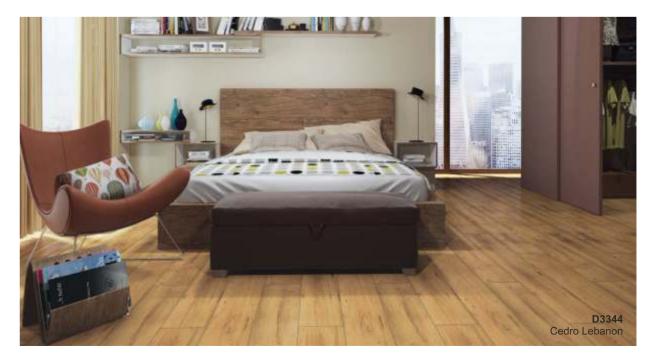























D4923 Roble Cracovia



D4917 Roble Di Trevi



D4914 Roble Montparnasse



D4924 Sycamore Cham-Elysees



D4920 Roble Montmarte



D4913 Pino Pamukale



D43034 Roble Udine



D43033 Roble Bari



D42049 Roble Breslavia



















D4500 Crema Clara



D1038 Hormigón Concrete





D4561 Roble Carmen



D4560 Roble Kiko





















D84916 Roble Papiro



D83033 Roble Bambú



D84944 Roble Niquel



D83034 Roble Titanio



D82049 Roble Siena



D82019 Roble Terracota



D84921 Roble Báltico



D84927 Roble Amazonas



D82882 Roble Ahumado























D4919 Roble Queen's



D4915 Roble Buckingham



D4916 Roble Oxford





D4921 Roble Wembley



D4922 Roble Downing



D4918 Roble Westminster



BLACKPO





















D3712 Nogal Athena



D3305 Roble Nike



D3747 Roble Pandora





D3750 Roble Kleopatra



D3033 Roble Livorno



D3034 Roble Ferrara





FERRUM


















D5385 Roble Diogenes



D2598 Roble Daedalus



D2596 Roble Achilles

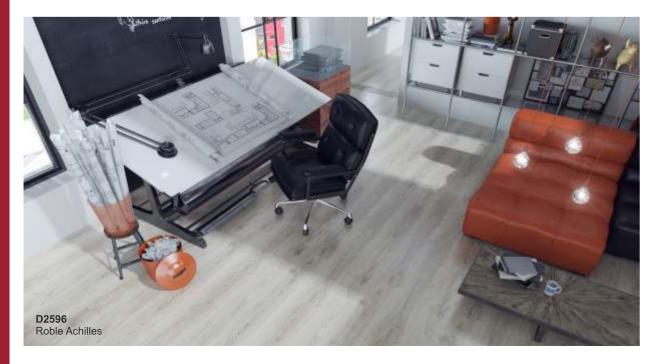



D5383 Roble Erasmus



D2060 Roble Santorini



D2019 Roble Zakinthos



FERRUM

















D3511 Roble Bacchus



D3512 Roble Zorba





D2058 Fresno Ambrosia



D2049 Roble Lutea



ACCESORIOS - COMPLEMENTOS



JUNTAS - PLETINAS

43

Complementos


Accesorios


CADO

Rodapiés	- Zócalos MEL	AMINAS - LA
Producto	Colores	Dimensiones mm
Perfect COLOUR Match 85 mm	FIORI - INFINITY SYMFONIA - MOVIE VOLO - SOUND AROMA - VISION PALOMA	2500 x 85 x 16
union de la companya	TERRA - FENGSHUI BLACKPOOL - MILO	2250 x 85 x 15
Summer Statement of Statement o	KAPPA - ALFA	2250 x 80 x 14
	MELAMINA BLANCO	2250 x 85 x 15
88 / 90 / 115 mm	MELAMINA BLANCO	2250 x 90 x 15
15mm	MELAMINA BLANCO	2250 x 115 x 15
	LACA BLANCO RAL 9003	2200 x 90 x 12
96 / 120 / 140 mm	LACA BLANCO RAL 9003	2200 x 120 x 12


LACA BLANCO RAL 9003

2250 x 140 x 15

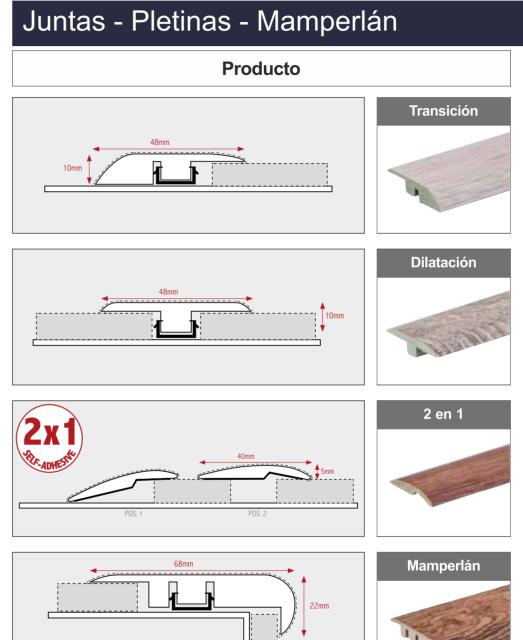

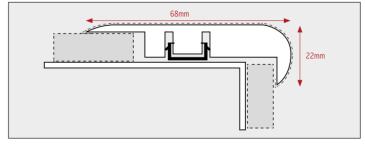







ESTRUCTURA DE LA SUPERFICIE

ACABADO NATURAL Y REAL

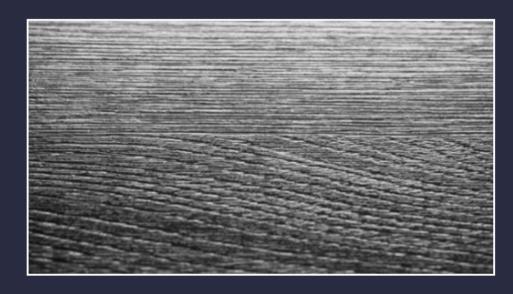





























VINYL FLOORING





VINYL FLOORING

LVT COLLECTION DURAFIX 2en1

Losetas en acabados cerámicos apropiadas tanto para suelos como paredes.

LVT COLLECTION PLUS VINYL 55

Tarima vinílica efecto madera ideal para viviendas, baños y cocinas.

WPC COLLECTION KING XL 70

Tarima vinílica rígida compuesta con polvo de bambú ideal para viviendas, comercios y hoteles con un gran aislamiento acústico.

VINYL FLOORING



50



LVT - TILE



LVT TILE COLLECTION **DURAFIX 2en1**





Luxury Vinyl Tiles

EL MÁS POPULARMENTE UTILIZADO LVT

Nuestra colección LVT esta compuesta por una variedad de formatos en acabados baldosa cerámica y decorados efecto madera con una textura realista en superficie. Esta colección es recomendada para hogares y comercios,

> Wear layer PVC Decor film Middle material layer Fiber glass layer Middle material layer Bottom layer Valinge / Unilin lock



LVT - TILE

608 x 308 x 4,2mm Caja: 1,86m²

Sand

Medium Grey



LVT - PLANK




LVT COLLECTION **PLUS VINYL 55**





EL MÁS POPULARMENTE UTILIZADO LVT

Nuestra colección LVT esta compuesta por una variedad de formatos en acabados baldosa cerámica y decorados efecto madera con una textura realista en superficie. Esta colección es recomendada para hogares y comercios,

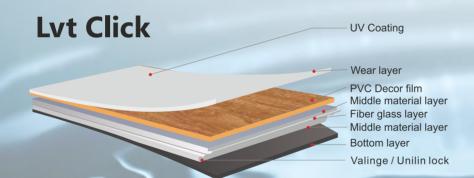


LVT - PLANK

1220 x 180 x 5mm Caja: 1,76m




Roble Custard



Gris Medio



Roble Carbón



Roble Oscuro



Roble Natural



Gris Perla



Roble Blanco



WPC - PLANK



WPC COLLECTION KING XL 70






Wood Plastic Composite

GAMA ALTA - WPC

El WPC es un producto con un núcleo compuesto por polímeros vinílicos con polvo de madera, es una alternativa mejorada a los suelos de LVT.

Está fabricado en varias capas, una inferior IXPS foam de alta densidad especialmente formulado para ofrecer una alto aislamiento acústico e indeformable con el paso del tiempo, un núcleo de WPC rígido, una capa superior de LVT anti impacto, capa decorativa y finalmente la protección doble contra el transito u resistente UV.

Dando como resultado una excelente estabilidad dimensional y una alta resistencia al calor.

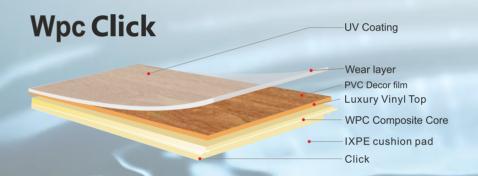

WPC-PLANK

1520 x 230 x 6,7mm Caja: 2,10m²






Roble Annapurna



Roble Aconcagua



Roble Makalu



Roble Yosemite



Roble Denali



Roble Elbrus



Roble Himalaya





ÍNDICE

PRODUCTOS











GOLD

GOLD MAX
























20m²



BASIC

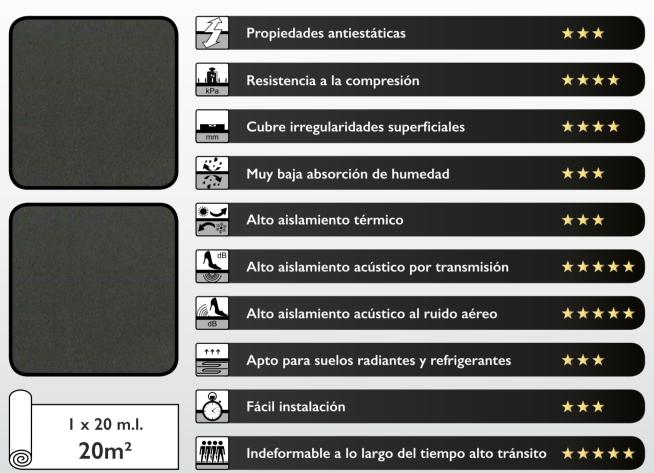

FICHA TÉCNICA

Espuma de acetato de etileno reticulada (EVA) de alta densidad, especialmente indicada para el cuidado y conservación de suelos flotantes laminados, tarimas y parquets.

•		
Densidad (ISO 845)	Rigidez dinámica (ISO 1978)	Resistencia a la compresión (EN 826)
120 Kg/m³	I2 MN/m³	100 Kpa
Calor específico (EN 12667)	Absorción de agua (EN 1609)	Aislamiento acústico (UNE EN-ISO 140-8)
0,240 Kcal/Kg	0,01%	24 dB
Aislamiento al ruido de impacto (UNE EN-ISO 717-1)	Resistencia térmica (EN 12667)	Efecto antiestático (EN 14041)
58 dB	0,036m²k/W	≤2



∆Ln: 58 dB

ALUMINUM



Indeformable a lo largo del tiempo alto tránsito $\star \star \star \star \star$



	FICHA TÉCNICA	
Espuma de acetato de etileno para el cuidado y conservado	` '	•
Densidad (ISO 845)	Rigidez dinámica (ISO 1978)	Resistencia a la compresión (EN 826)
120 Kg/m³	I2 MN/m³	100 Kpa
Calor específico (EN 12667)	Absorción de agua (EN 1609)	Aislamiento acústico (UNE EN-ISO 140-8)
0,240 Kcal/Kg	0,00%	24 dB
Aislamiento al ruido de impacto (UNE EN-ISO 717-1)	Resistencia térmica (EN 12667)	Efecto antiestático (EN 14041)
58 dB	0.028m²k/W	</td

















COMFORT




 $I \times 20$ m.l.

20m²



Indeformable a lo largo del tiempo alto tránsito $\star \star \star \star \star$

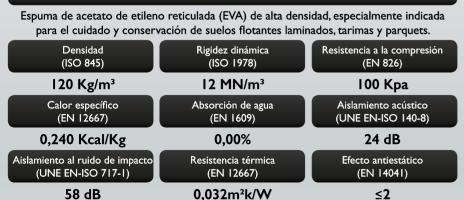

FICHA TÉCNICA





COMFORT PLUS 4mm





	FICHA TÉCNICA	
Espuma de acetato de etileno para el cuidado y conserva	reticulada (EVA) de alta dens ción de suelos flotantes lamin	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Densidad (ISO 845)	Rigidez dinámica (ISO 1978)	Resistencia a la compresión (EN 826)
I20 Kg/m³	I2 MN/m³	100 Kpa
Calor específico (EN 12667)	Absorción de agua (EN 1609)	Aislamiento acústico (UNE EN-ISO 140-8)
0,240 Kcal/Kg	0,00%	28 dB
Aislamiento al ruido de impacto (UNE EN-ISO 717-1)	Resistencia térmica (EN 12667)	Efecto antiestático (EN 14041)
62 dB	0.034m²k/W	<2
























GOLD









≤2

FICHA TÉCNICA

Espuma de acetato de etileno reticulada (EVA) de alta densidad, especialmente indicada para el cuidado y conservación de suelos flotantes laminados, tarimas y parquets.

para el cuidado y conser	vacion de suelos flotantes lamir	nados, tarimas y parquets.	
Densidad	Rigidez dinámica	Resistencia a la compresión	
(ISO 845)	(ISO 1978)	(EN 826)	
120 Kg/m³	I2 MN/m³	100 Kpa	
Calor específico	Absorción de agua	Aislamiento acústico	
(EN 12667)	(EN 1609)	(UNE EN-ISO 140-8)	
0,240 Kcal/Kg	0,00%	24 dB	
Aislamiento al ruido de impacto	Resistencia térmica	Efecto antiestático	
(UNE EN-ISO 717-1)	(EN 12667)	(EN 14041)	

0,032m²k/W







∆Ln: 58 dB

GOLD MAX





Indeformable a lo largo del tiempo alto tránsito $\star \star \star \star \star$





FICHA TÉCNICA Espuma de acetato de etileno reticulada (EVA) de alta densidad, especialmente indicada para el cuidado y conservación de suelos flotantes laminados, tarimas y parquets. Densidad Rigidez dinámica Resistencia a la compresión (ISO 845) (ISO 1978) (EN 826) 12 MN/m³ 120 Kg/m³ 100 Kpa Calor específico Aislamiento acústico Absorción de agua (EN 12667) (EN 1609) (UNE EN-ISO 140-8) 0,240 Kcal/Kg 0,00% 26 dB miento al ruido de impacto Resistencia térmica Efecto antiestático (UNE EN-ISO 717-1) (EN 14041) (EN 12667) 60 dB 0,034m²k/W ≤2

 Λ

58 dB

65
























DYPEALUMINUM
















Alto aislamiento acústico al ruido aéreo ***



Apto para suelos radiantes y refrigerantes ****







Muy baja absorción de humedad

FICHA TÉCNICA

Absorción de agua

0,024m²k/W

Espuma de polietileno reticulado de irradiación ecológico y antibacteriano (IXPE) de alta densidad y compresión, especialmente indicada para el cuidado y sonservación de suelos flotantes laminados, tarimas y parquets. En sistemas de calefacción radiante y refrigerante SIN OLOR. UNDERLAY 3en1

Densidad (ISO 845) 88 Kg/m³ Calor específico (EN 12667)

0,215 Kcal/Kg

islamiento al ruido de impacto

(UNE EN-ISO 717-1)

54 dB

Rigidez dinámica Resistencia a la compresión (ISO 1978) (EN 826) 14 MN/m³ 120 Kpa

Aislamiento acústico (UNE EN-ISO 140-8) 20 dB

(EN 1609) 0,00% Resistencia térmica (EN 12667)

Efecto antiestático (EN 14041)

≤2

∆Ln: 54 dB


SOLAPA ADHESIVO

IXPE RADIANT










†††	Apto para suelos radiantes y refrigerantes	****
- Ö-	Fácil instalación	****
	Indeformable a lo largo del tiempo alto tránsito	****

Alto aislamiento acústico al ruido aéreo



UNDERLAY SOLAPA ADHESIVO



∆Ln: 30 dB

Espuma de polietileno reticulado de irradiación ecológico y antibacteriano (IXPE) de alta densidad y compresión, especialmente indicada para el cuidado y sonservación de suelos flotantes laminados, tarimas y parquets.

En sistemas de calefacción radiante y refrigerante SIN OLOR.

Rigidez dinámica

(ISO 1978)

(EN 1609)

FICHA TÉCNICA

(ISO 845) 88 Kg/m³ Calor específico

(EN 12667)

Densidad

14 MN/m³ Absorción de agua

(EN 826) 120 Kpa Aislamiento acústico (UNE EN-ISO 140-8)

Resistencia a la compresión

0,215 Kcal/Kg miento al ruido de impacto (UNE EN-ISO 717-1)

30 dB

0.00% Resistencia térmica (EN 12667)

12 dB Efecto antiestático (EN 14041)

0,002m2k/W

≤2















WPC















EXTREME



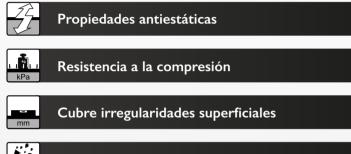







	75	Propiedades antiestáticas	****
ŕ	kPa	Resistencia a la compresión	****
	mm	Cubre irregularidades superficiales	***
de la companya de la		Muy baja absorción de humedad	****
		Alto aislamiento térmico	****
2000	dB	Alto aislamiento acústico por transmisión	****
	dB	Alto aislamiento acústico al ruido aéreo	****
	↑ ↑↑	Apto para suelos radiantes y refrigerantes	****
٦		Fácil instalación	***

Indeformable a lo largo del tiempo alto tránsito $\star \star \star \star \star$

FICHA TÉCNICA

Caucho natural reciclado de alta densidad, especialmente indicada para el cuidado y conservación de suelos flotantes laminados, tarimas y parquets de alta calidad.

Densidad (ISO 845)	Rigidez dinámica (ISO 1978)	Resistencia a la compresión (EN 826)
800 Kg/m³	18 MN/m³	390 Kpa
Calor específico (EN 12667)	Absorción de agua (EN 1609)	Aislamiento acústico (UNE EN-ISO 140-8)
0,240 Kcal/Kg	0,01%	32 dB
0,240 Kcal/Kg Aislamiento al ruido de impacto (UNE EN-ISO 717-1)	0,01% Resistencia térmica (EN 12667)	32 dB Efecto antiestático (EN 14041)



 Δ Ln: 66 dB

VINYL

∆Ln:



 $I \times 20$ m.l.



ble a lo l	argo del tiempo alto tránsi	to ****	20m ²	
		FICHA TÉCNICA		
Espuma de acetato de etileno reticulada (EVA) de alta densidad, especialmente indicado para el cuidado y conservación de suelos flotantes vinilos.				
	Densidad (ISO 845)	Rigidez dinámica (ISO 1978)	Resistencia a la compresión (EN 826)	
	240 Kg/m ³	I4 MN/m³	210 Kpa	
: 56 dB	Calor específico (EN 12667)	Absorción de agua (EN 1609)	Aislamiento acústico (UNE EN-ISO 140-8)	
	0,240 Kcal/Kg	0,00%	22 dB	
	Aislamiento al ruido de impacto (UNE EN-ISO 717-1)	Resistencia térmica (EN 12667)	Efecto antiestático (EN 14041)	
	56 dB	0,016m²k/W	≤2	





Condiciones Comerciales Generales de Venta WOODFLOOR, S.L.

Aceptación de Pedidos.

Los pedidos aceptados y/o servidos por WOODFLOOR, S.L., suponen la aceptación por parte del cliente de las condiciones aquí establecidas.

Campo de Aplicación.

Las presentes relaciones comerciales rigen para todas las operaciones comerciales existentes entre el proveedor y sus clientes. Las presentes condiciones son aplicables a cualquier persona física o empresa.

Firma del contrato

Las ofertas y presupuestos del proveedor son sin compromiso. Los contratos se formalizan con el pedido por escrito, con la entrega de la mercancía o con la factura de compra venta.

Los pedidos pueden efectuarse por correo postal, fax, correo electrónico, internet o cualquier otra forma.

En caso de que el albarán o factura no coincida con el pedido, el cliente se compromete a reclamarlo por escrito dentro de un plazo de 7 días a contar desde la fecha de recepción del material.

El proveedor está autorizado a realizar modificaciones mínimas, en el material, en la ejecución y en las dimensiones de sus productos, siempre y cuando éstas no afecten el uso al contrario.

Cualquier modificación o cancelación de un pedido requiere el consentimiento por escrito del proveedor.

Los fallos, errores ortográficos, aritméticos, de impresión y de cálculo manifiestos no son vinculantes para el proveedor y no justifican ningún derecho de cumplimiento.

Envío.

En el caso de que se produzcan daños durante el transporte, deberá informarse inmediatamente al proveedor tras recibir la mercancía. Los daños deberán anotarse en el albarán de entrega o en la carta de portes y deberán notificarse de inmediato por escrito. No se aceptará ninguna reclamación pasadas 48 horas desde la recepción de la mercancía.

Los envíos con un valor superior a 520,00 euros se realizan a portes pagados dentro de la península, excepto en las islas canarias y baleares cuyo importe para que los portes sean pagados será de 2.400,00 euros.

Para los pedidos que no lleguen a portes pagados dentro de la península, se cargará la cantidad de 10,50 euros hasta 250,00€ de compra y 29,50 hasta 520,00€ de compra por envío y dirección en concepto de portes.

El proveedor está autorizado a realizar envíos parciales y a facturarlos parcialmente, salvo que el cliente lo notifique por escrito.

Condiciones de Pago.

Todas las facturas del proveedor deberán abonarse en un plazo de 30 días tras la recepción de la mercancía, siempre y cuando no se hayan acordado otras condiciones de pago por escrito, el plazo máximo de pago no excederá en ningún caso lo que estipula la ley.

Los costes o tasas de la gestión del pago correrán a cargo del cliente.

Si el cliente incurre en demora con uno o varios de sus pagos, vencerán inmediatamente y de forma automática todas las deudas que tengan pendientes con el proveedor.

Woodfloor, s.l. se reserva el derecho de conceder crédito en base a la clasificación y los informes de nuestra compañía de riesgo.

Precios

Todos los precios que se indican en nuestras tarifas son precios netos a los que habrá que añadir el IVA previsto por la legislación, así como los portes. Costes de embalaje y de envío.

Woodfloor se reserva el derecho de cambiar y modificar precios y productos de sus tarifas, así como condiciones de transporte sin previo aviso.

Plazos y fechas de entrega.

Los plazos o fechas de entrega se considerarán meramente aproximados e informativos.

Los gastos ocasionados por la carga, descarga y manipulación de la mercancía son responsabilidad del cliente.

El plazo de entrega dentro de la península es de 3-4 días hábiles desde stock España, y de 12-16 días hábiles desde stock Polonia. Para las producciones especiales el plazo de entrega es de 30 días hábiles.

En ningún caso se podrá reclamar ningún tipo de agravio por retraso en el envío, ya que dependemos de factores ajenos a nuestra empresa.

Defector

Se consideran defectos todos los daños o anomalías de la mercancía suministrada, así como otras divergencias de las cualidades contractualmente pactadas. Las modificaciones mínimas en las características de los productos que correspondan al estado de fabricación y se encuentren dentro de las tolerancias relacionadas con la producción no constituirán ningún defecto. Las diferencias naturales en el color y la estructura de la madera tampoco constituirán ningún defecto, así como en función de las condiciones de humedad del lugar donde se instale, podrán aparecer mermas, arqueos o derivados de las mismas. El cliente deberá comprobar inmediatamente tras la recepción de la mercancía que ésta está intacta, está completa y no representa daños y, en caso de detectar algún defecto, deberá comunicarlo por escrito dentro de un plazo de 2 días hábiles tras la recepción de la mercancía. De lo contrario quedarán excluidos los derechos de reclamación y de garantía y la mercancía se considerará aceptada.

Para defectos imputables a la garantía del producto se deberá enviar al fabricante toda la mercancía defectuosa para su posterior análisis y revisión, una vez los técnicos de la fabrica hayan aceptado la reclamación se enviará la marcancía correspondiente por el certificado de garantía del fabricante.

Todos los gastos ocasionados por manipulación o mano de obra no estan cubiertos por la garantía y son responsabilidad del cliente.

(Para mayor información, consultar garantía y certificado de garantía del fabricante Kronopol).

Devoluciones

Los productos bajo pedido serán tratados como pedidos en firme y no se admitirán devoluciones ni anulaciones.

Las devoluciones de material siempre se deberán solicitar por escrito, reservándose el proveedor la decisión final de aceptarla o no. En cualquier caso no se aceptará ninguna devolución pasados 30 días naturales desde la entrega de la mercancía.

Las devoluciones que se tramiten positivas sufrirán una depreciación del 30% en concepto de revisión, acondicionamiento y administración además de los gastos de transporte ocasionados tanto a la venta como a la devolución.

Los posibles gastos, si los hubiera en concepto de manipulación de la mercancía para gestionar la devolución del material correrá a cargo del cliente.

Reserva de dominio.

Las mercancías suministradas seguirán siendo propiedad del proveedor hasta que se produzca el pago completo del precio de compra, así como de todas las deudas anteriores y futuras, independientemente de su naturaleza, derivadas de la misma relación comercial. Lo mismo se aplicará, en caso de que el proveedor haya aceptado cheques, pagarés, letras o cualquier otro tipo de pago, hasta el cobro completo de los mismos.

Jurisdicción y costes.

En caso de litigio, las partes se someterán expresamente a los tribunales de Ávila. Con renuncia expresa a cualquier otro fuero.

En caso de demora en el pago, el cliente también deberá indemnizar al proveedor por todos los costes en los que éste haya incurrido en motivo del procedimiento legal judicial o extrajudicial.

En caso de impago, WOODFLOOR, S.L. cargará al cliente en concepto de gastos de devolución o quebranto, de forma automática, el 6,5% del nominal del giro, con un mínimo de 9,00€, así como los intereses de demora a razón de Euribor más standard general bancario actual.

Notas:			
		 	•
	• • • • • • • • •	 	•
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	 	•
• • • • •	• • • • • • • • • •	 	•
• • • • •	• • • • • • • • • •	 	•
• • • • •	• • • • • • • • •	 	•
• • • • •	• • • • • • • • •	 	•
• • • • •			•
• • • • •			•
• • • • •	• • • • • • • • •	 	•
• • • • •	• • • • • • • • •	 	•
• • • • •	• • • • • • • • •	 	•
			•
			•
			•
			•
			•
			•













Pol. Ind. Vicolozano, 25-23A 05194 Vicolozano - Ávila Tel. +34 920 259 196 Tel. +34 920 312 764 woodfloor@woodfloor.es